

Nabídka č. 16425 - 2 Praha, 25. 04. 2016

NABÍDKA PRO:

STESYS, s.r.o.


Brněnská 1748/21 b
678 01 Blansko

pan Aleš Stejskal
stesys@stesys.cz
[603158429](tel:603158429)

Magfort s.r.o.

Vinohradská 1371/28
120 00 Praha 2
GSM: +420 739 465 876
info@magfort.cz
IČ: 291 26 088
DIČ: CZ29126088
č.ú.: 29126088/5500

Hydraulický synchronizovaný ohraňovací lis PRCB 35160

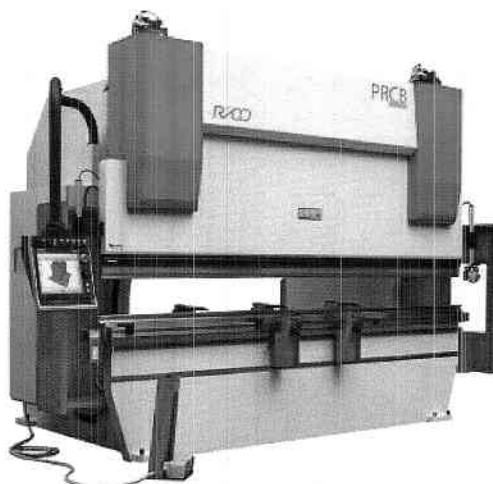

Hydraulický synchronizovaný ohraňovací lis PRCB 35160

Obecná charakteristika

PRODUKTIVITA

- CNC ovládací systém s automatickým výpočtem úhlu s jednoduchou korekcí a pozivováním os.
- Uživatelský příjemné používání stroje a jednoduché nastavení
- Velké rychlosti pohybu všech os
- Samo vystředovací beran

VŠESTRANNOST

- Nabízí flexibilitu při práci s většími rozměry plechu díky velkému vyložení.
- Konfigurace na vyžádání

PŘESNOST

SYNCHRO (ELEKTRONICKO-HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ BERANU)

Pozice beranu je monitorována odečítáním dvou lineárních kodérů (s přesností 0,01 mm) na Y1 a Y2.

Pozice upevnění kodérů je důležitá. Kodéry na strojích RICO jsou umístěny tak, aby nebyly přímo na rámu stroje a nemohou tak být ovlivněny případnou deformací struktury stroje během ohýbání.

Zadní doraz je vybaven tvrzenými kuličkovými šrouby a servomotory.

BEZPEČNOST

Fiessler Laser Akas II-F (v souladu s CE Kategorie IV)

Maximálně chráněné přední i zadní bezpečnostní bariéry (v souladu s CE Kategorie IV)

Stroj se standardní certifikací CE

SPOLEHLIVOST

RICO má přísné nároky na výběr komponent na základě dlouholetých zkušeností.

Všechny komponenty odpovídají Evropským standardům a většina z nich pochází od výrobců z Německa, USA, Nizozemí, Itálie a Švýcarska. Všechny části těla stroje jsou přesně propočítány a vyrobeny pouze z kvalitní oceli S275

JR a S355 konkrétně J2 (+ N).

Technické údaje

Pracovní délka	3600 [mm]
Lisovací síla	160 [t]
Vyložení	400 [mm]
Zdvih beranu	200 [mm]
Světlá výška	395 [mm]
Přibližovací rychlost	180 [mm/s]
Pracovní rychlost	0-10 [mm/s]
Návratová rychlost	115 [mm/s]
Kapacita olejové nádrže	200 [l]
Zdvih zadního dorazu	700 [mm]
Výkon motoru	15 [kW]
Rozměry	
Délka	4400 [mm]
Výška	2710 [mm]
Šířka	1780 [mm]
Vzdálenost mezi rámy	3100 [mm]
Výška pod úrovní podlahy	0 [mm]
Přibližná váha	9950 [kg]

Standardní vybavení

- Hydraulický ohraňovací lis SYNCHRO PRCB 35160
- Ovládání pomocí systému Delem DA-52s CNC
- Offline software Delem profil S
- 3 automatické osy: Y1 + Y2 + X
- 4 manuální osy: R1 + R2 + Z1 + Z2
- BGA zadní doraz s kuličkovými šrouby a bezkomutátorovým motorem
- Přední podpěry plechu SFS
- Přední krytí: Akas LC II-F bezpečnostní laser (kategorie IV)
- Zadní krytí: bezpečnostní bariéry (kategorie IV)
- Interní pumpa
- CNC mobilní ovládací panel
- Samostředící stůl
- Zadní osvětlení
- Razník Roller P.97-85-R08
- Matrice Roller M.460-R
- Funkce standby (šetření energie)
- CE certifikace
- Návod k použití

Cenová nabídka

Hydraulický synchronizovaný ohraňovací lis PRCB 35160	55 550,00 €
RICO CNC bombírovací stůl	6 160,00 €
Delem DA-66T grafické 2D/3D	6 655,00 €
Horní uchycení nástrojů - Promecam mechanická RICO dvojitá	2 409,00 €
Přední posuvné podpěry plechu 2ks SFA	2 288,00 €
Doprava	1 500,00 €
Instalace a školení	1 400,00 €
CELKOVÁ CENA	75 962,00 €
Sleva 8% na stroj i vybavení	6 230,00 €
CELKOVÁ CENA	69 732,00 €

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Vyjmutá část z nabídky (pro financování bankou), kterou však se strojem dodáme.

CNC Automatická osa R poháněná servomotorem..... 4 807,00 €

Celková cena stroje tedy činila:

Cena celkem + vyjmutá část = 69732,- € + 4807,-€ 74539,-€

prodej proveden při kurzu 27,025 Kč / Euro

Cena stroje komplet vč. základní sady nástrojů	2.014.416,-Kč
DPH 21%	423.027,-Kč
Cena včetně DPH	2.437.443,-Kč

Obchodní podmínky

ZÁRUKA

24 měsíců od uvedení do provozu, ne déle než 14 měsíců po dodání, spotřební materiály jsou vyjmuty ze záruky
Transport náhradních dílů je na náklady zákazníka.
Zákazník nemůže požadovat odškodné za dobu, po kterou stroj nebyl v provozu během opravy.

DODACÍ TERMÍN

termín bude stanoven v době objednávky

DODÁNÍ

bez olejové náplně, s manuálem v českém jazyce

PLATBA

30 % při objednání
70 % při připravenosti k odeslání

PŘEPRAVA

organizuje prodávající, náklady na přepravu **zahrnuto v ceně**

INSTALACE A ZAŠKOLENÍ

prostřednictvím techniků prodávajícího a výrobce (školení NC a CNC bude za asistence výrobce)
zákazník musí připravit místo instalace dle pokynů výrobce (příprava plochy, složení stroje, příprava připojení do sítě)

POZNÁMKA

technické modifikace/zlepšení vyhrazeno výrobcem

SERVIS

zajišťuje firma MAQFORT s reakcí do 48 hodin od nahlášení poruchy

PLATNOST NABÍDKY

1 měsíc

Ing. TOMÁŠ HŮLKA
jednatel
MAQFORT s.r.o.
Vinohradská 1371/28
120 00 Praha 2
GSM: +420 739 465 876
tomashulka@maqfort.cz
www.maqfort.cz

CN byla přepsána z originálu s doplněním na str. 5 (cena vyjmutá z financování z důvodu limitu od banky a dopočty cen stroje)

AS, STESYS, 10/2019